


Translationsapparatur mit perfektem Schwarzwert und in der Helligkeit steuerbarer Schrift, inkl. Zuspielsystem, das bis zu 100m (optional bis 10km) entfernt sein kann. Beliebige Auswahl von Schriftart und Farbe. Das Anzeigesystem ist in der Größe anpassbar. Standardgröße: 600 x 50cm, Auflösung horizontal: Full HD+. Im Lieferumfang ist das hochauflösende Perfect Black Display, das Zuspielsystem inkl. Software mit 2 Monitoren, 100 Meter Signalkabel CAT6a sowie ein Ersatzteilkpaket im Case (bestehend aus Ersatz-Anzeigeelement sowie diversen elektronischen Baugruppen) enthalten. Lebensdauer: 100.000 Stunden bis halbe Helligkeit

Optionen: manuelle Live- Helligkeitsregelung, wie auch eine Anbindung an die Lichtregie (DMX). Die Helligkeit der Übertitelanzeige kann somit von der Lichtregie automatisiert mitgesteuert werden.

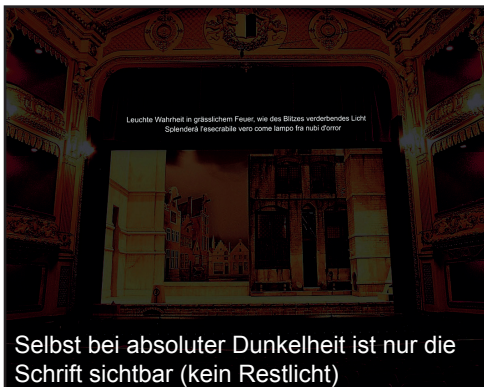

Model No.	SURTITLE LME2-600 Übertitelanzeige
Technology	SMD-LED - Perfect Black
System Resolution	FullHD+ (H2496x208)
Contrast	4000:1 Perfect Black
Brightness	800cd, 256 adjustable Steps
Color Temperature	4000-9000K, adjustable
Grey Scale (linear)	1024 per Color
Refresh Rate	≥2880Hz
Best Viewing Angle	H: 140° V:140°
Best Viewing Distance	>2m
Operation Noise	Ø (no fan)
Input	HDMI/DVI (Cat5 max. Distance 100m)
Max Power Consumption	≤1458W
Average Power Consumption	600W-1000W
Operating Voltage	110V-240V(50-60Hz) 200V-240V(50-60Hz)
Lifetime bis halbe Helligkeit	100.000h
Working Temperature	-20°C~+60°C
Working Humidity	10%-90%
System Size (W*H*D)	6000*500*65mm
System Weight	ca. 88kg
Optionen*	DMX Brightness Control Manual Control

6000

Leuchte Wahrheit in grässlichem Feuer, wie des Blitzes verderbendes Licht
Splenderà l'esecrabile vero come lampo fra nubi d'orror

65
500