




## Display Solutions LMN16H Outdoor Videowall

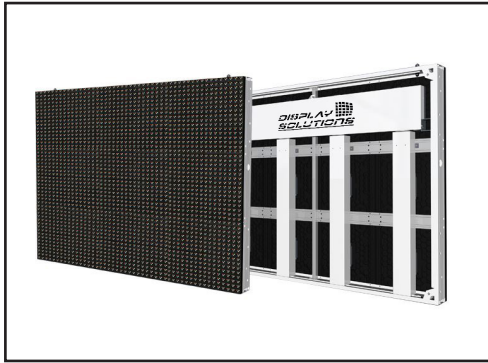


- Leichtes und schlankes Modell
- Doppelt wasserdichtes Design
- unabhängige wasserdichte Module
- einfache Installation und Wartung
- perfekte Anzeige, Refresh Rate bis 3840Hz
- Lüfterlose Ausführung
- funktioniert ohne Hub
- betriebssicher durch parallele Verkabelung
- 100.000 Betriebsstunden bis zur halben Helligkeit.

Unsere High End Video Wall LMN16 ist ultra robust und zeichnet sich neben ihren hervorragenden optischen Werten durch ihre extrem hohe Haltbarkeit und Wartungsfreiheit aus. Mit einer Helligkeit von 10000cd/m<sup>2</sup> und einem PixelPitch von 16mm können LED Videowalls mit exzellenter Bildwiedergabe bei hellstem Sonnenschein errichtet werden. Die LED Elemente sind von vorne und hinten wartbar (Front- und Backservice). Eine einfache Wandmontage mit geringer Gesamttiefe von 200mm ist architektonisch ansprechend realisierbar. Bei Backservice werden ca. 45cm Platz hinter der Videowall benötigt.



Model No.	LMN16H
Pixel Pitch	16mm
LED	DIP
Brightness	10000nit
Grey Scale	14-16bit
Refresh Rate	1920Hz
Best Viewing Angle	H: 120° V:60°
Best Viewing Distance	16m
Max Power Consumption	≤450w/m <sup>2</sup>
Average Power Consumption	≤133w/m <sup>2</sup>
Protection Level	Front: IP65, Back IP54
Working Temperature	-20°C~+50°C
Working Humidity	10%-90%
System Size (W*H*D)	1280*960*96mm
System Weight	39kg
Service	front/back

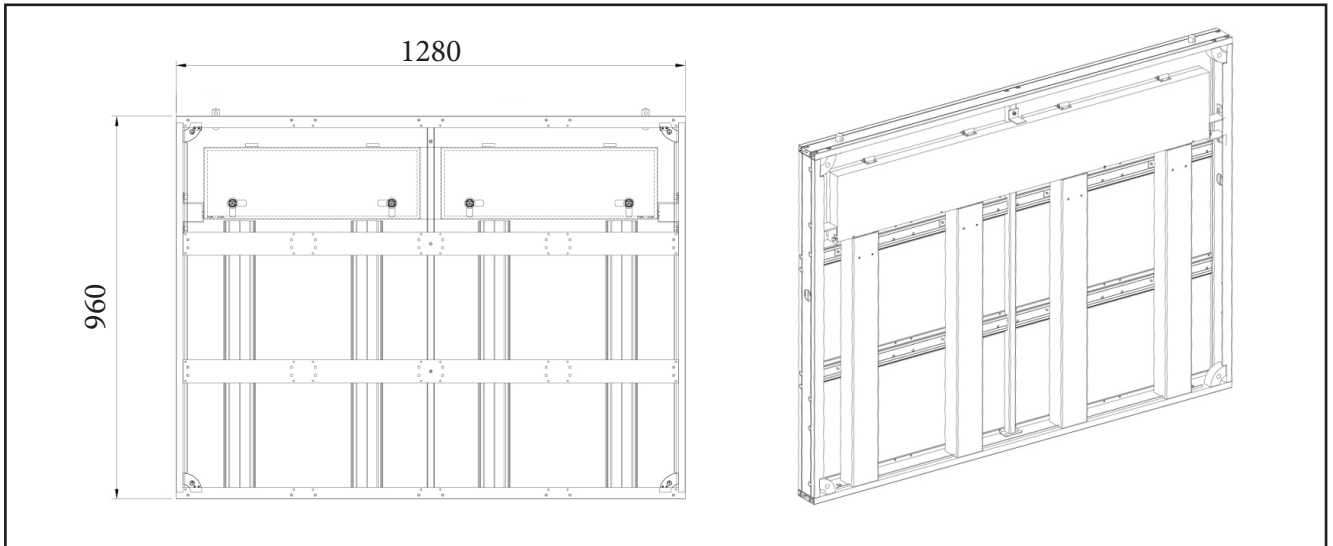

Änderungen im Sinne des Fortschritts, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.